

安全領域 S = 1 : 100

*安全領域表示図は遊具単体での安全領域です。
隣接する遊具が存在する場合、各種遊具の安全領域と重複条件を考慮する必要があります。

仕様


鉄部塗装 下塗 変性エポキシ樹脂プライマー塗装
上塗 ポリウレタン樹脂塗料
ボルト類は鉄製とし電気亜鉛メッキ処理仕上とする



(一社) 日本公園施設業協会団体の
生産物賠償責任保険加入製品

- ◇製品は、ISO 9001 規格認証取得企業で製造された製品とする
- ◇製品は、JPFA-SP-S:2014 安全適合品とする
- ◇(一社) 日本公園施設業協会の SP-S:2014 QMS-SP 表示認定審査に合格 (SPマーク) 表示した製品とする
- ◇製品は、(公財) 日本体育施設協会会員による製品とする

推奨年齢

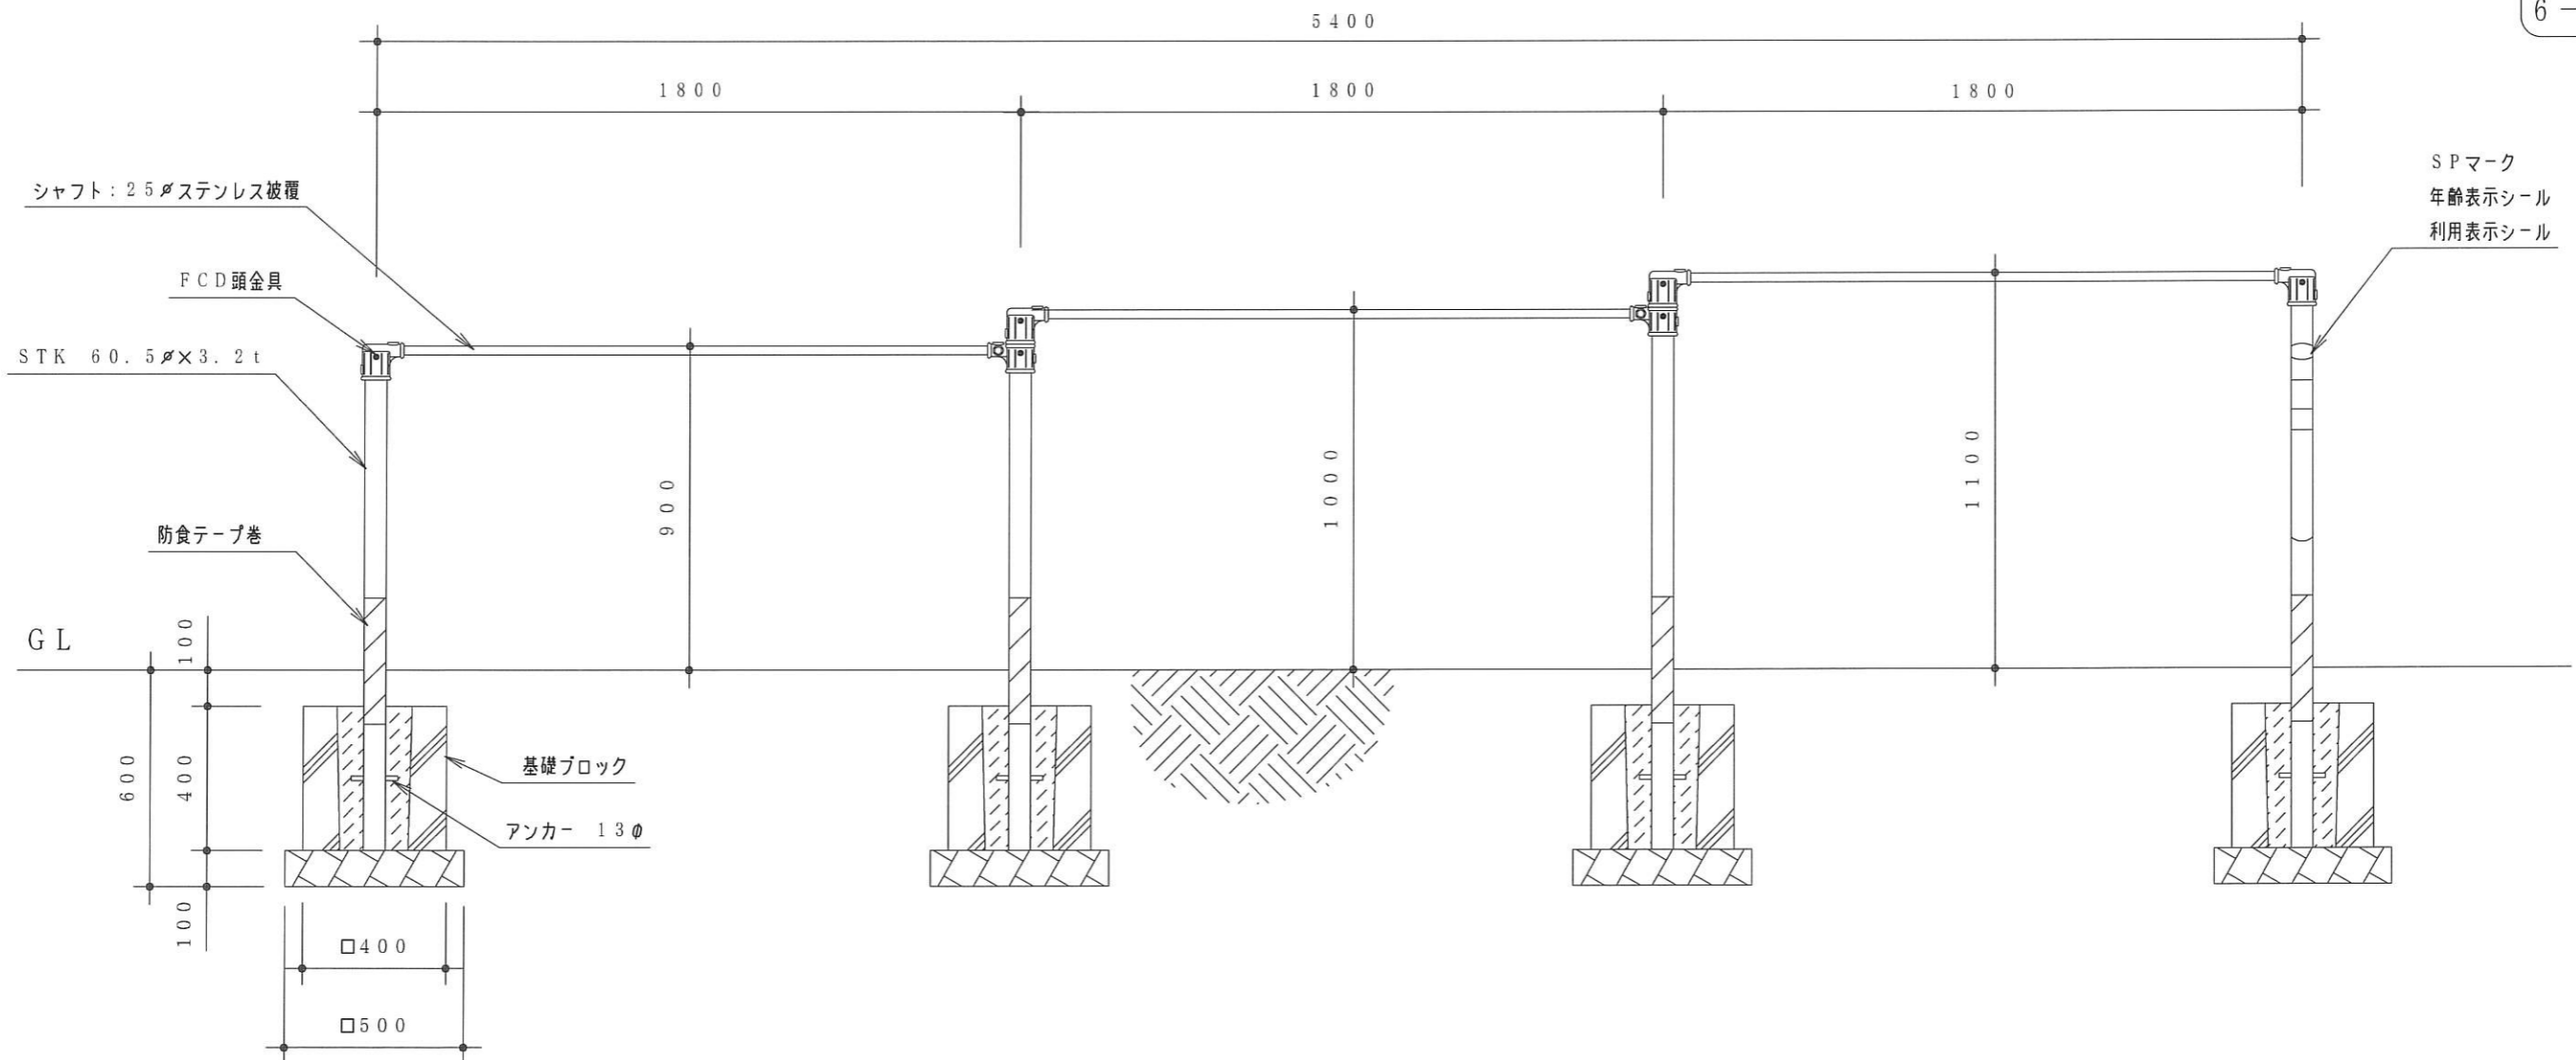

*数値は品質目標とし、地盤状況や製品許容値により目標数値の内外とします。

NISHIOKA 株式会社 ニシオカ

図面番号
2M-0170

品番
57-27-3

品名
低鉄棒 3欄

工事名

縮尺 1
20

設計
松田

検印
西岡